


Ficha de mantenimiento

MOQUETA

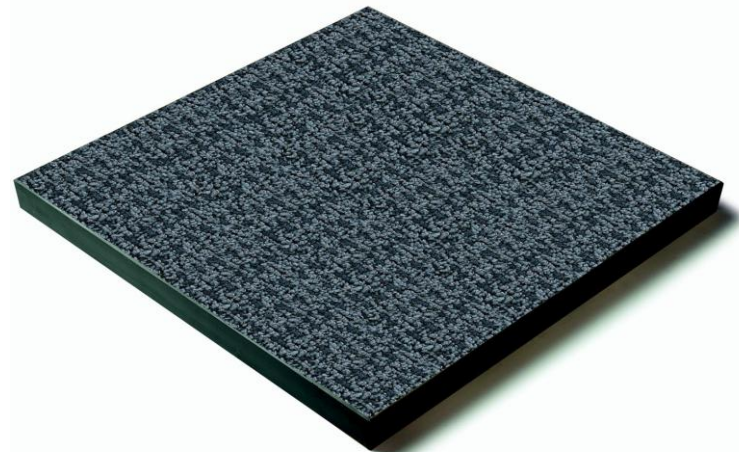

PRIMERA LIMPIEZA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

1. Aspirar el suelo con cuidado con una aspiradora para alfombras
2. Limpiar exclusivamente con espuma seca.

MANTENIMIENTO REGULAR

DIARIO: Aspirar con una aspiradora para alfombras.

SEMANAL: Aspirar a fondo y luego lavar con máquina de espuma a seco.

ESPECIAL: Actuar la misma limpieza que para el mantenimiento semanal.

Las manchas se eliminan con cuidado utilizando sólo los productos recomendados por los fabricantes de alfombras. Pedir siempre la intervención de empresas especializadas.

En cualquier caso asegurarse siempre de que el producto de mantenimiento no contenga agentes perjudiciales para la mezcla plástica ya que, además de dañar la pintura, podría dañar el canto de los paneles y el adhesivo termoplástico utilizado para su fijación.

MANTENIMIENTO Y MOVIMIENTO DE PANELES

Enumerar los paneles que se van a quitar para estar seguros de mantener el diseño original. Cuando se quitan los paneles tener cuidado de no dañar las juntas de los travesaños ya que garantizan la capacidad hermética del suelo. Cuando se quitan los paneles, utilizar siempre las herramientas adecuadas para levantarlos. Si se tiene que mover armarios, muebles o aparatos pesados se aconseja utilizar transpallet, poniendo algunos soportes rígidos (por ej. tablonés) entre las ruedas y el suelo.